GOMERÍA

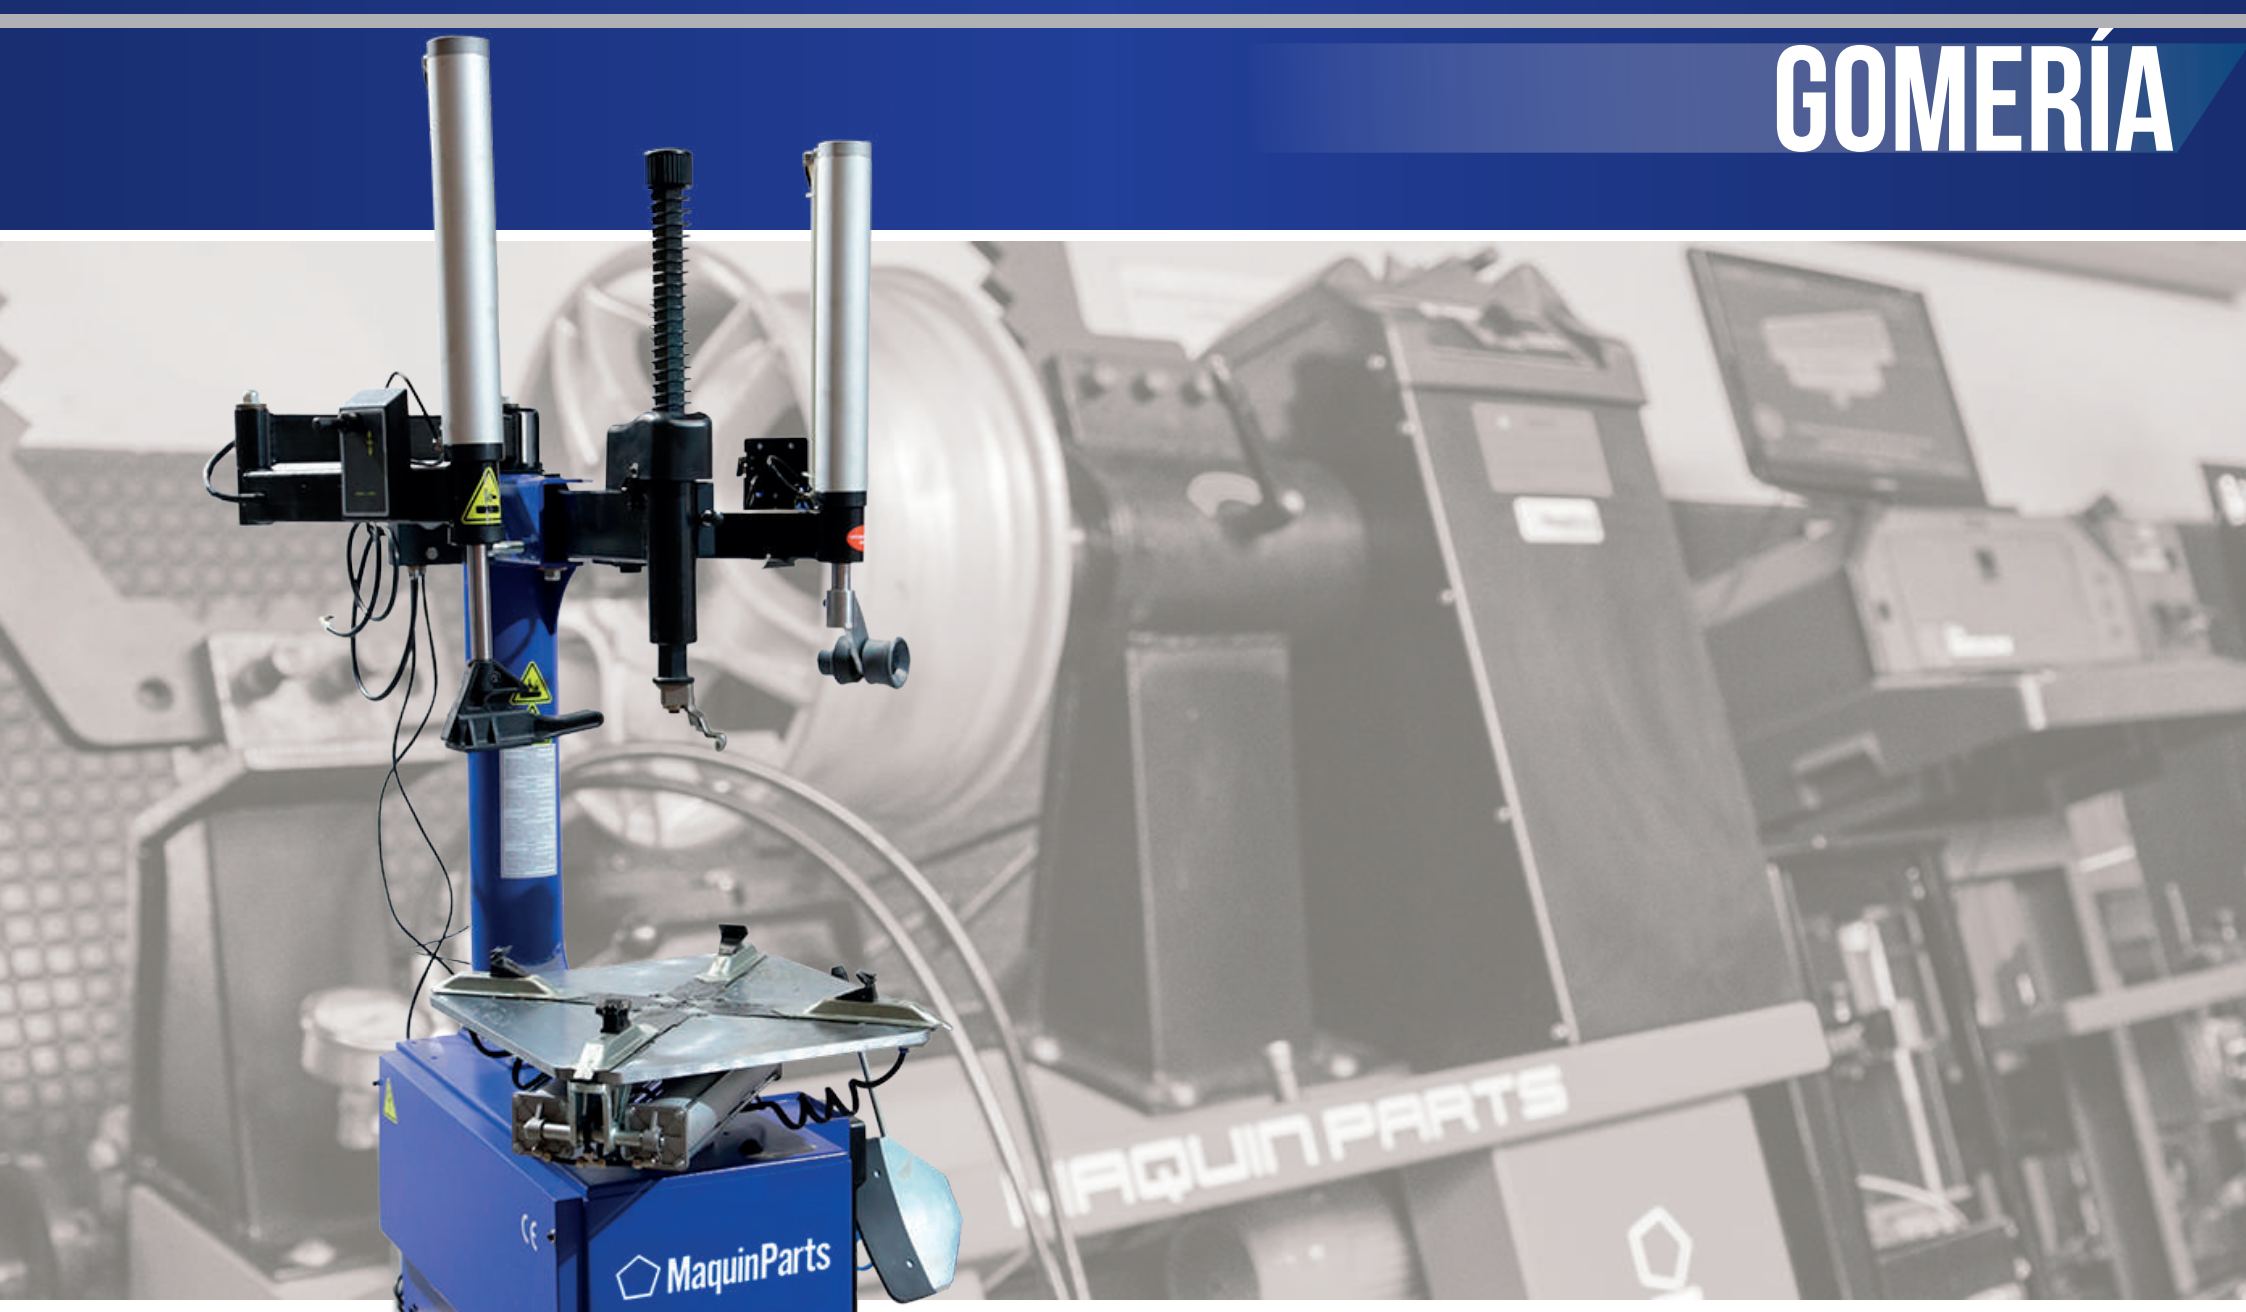

MaquinParts

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT DOBLE BRAZO (12”-26”)

CÓDIGO 3166

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT DOBLE BRAZO (12”-26”)

LA SENCILLEZ DEL BRAZO BANDERA LE OTORGA PRACTICIDAD Y LIBRE MANTENIMIENTO A LA DESARMADORA. EL SISTEMA DE DOBLES BRAZOS AUXILIARES CON CONTROLES INDEPENDIENTES, AGILIZA EL PROCESO DE MONTADO Y DESMONTADO DEL NEUMÁTICO, BRINDANDO LA POSIBILIDAD DE REDUCIR TIEMPOS DE TRABAJO UN 30%. ES IDEAL PARA GOMERÍAS INTERMEDIAS PROFESIONALES QUE BUSCAN ROBUSTEZ A LA HORA DE ELEGIR EL EQUIPAMIENTO.

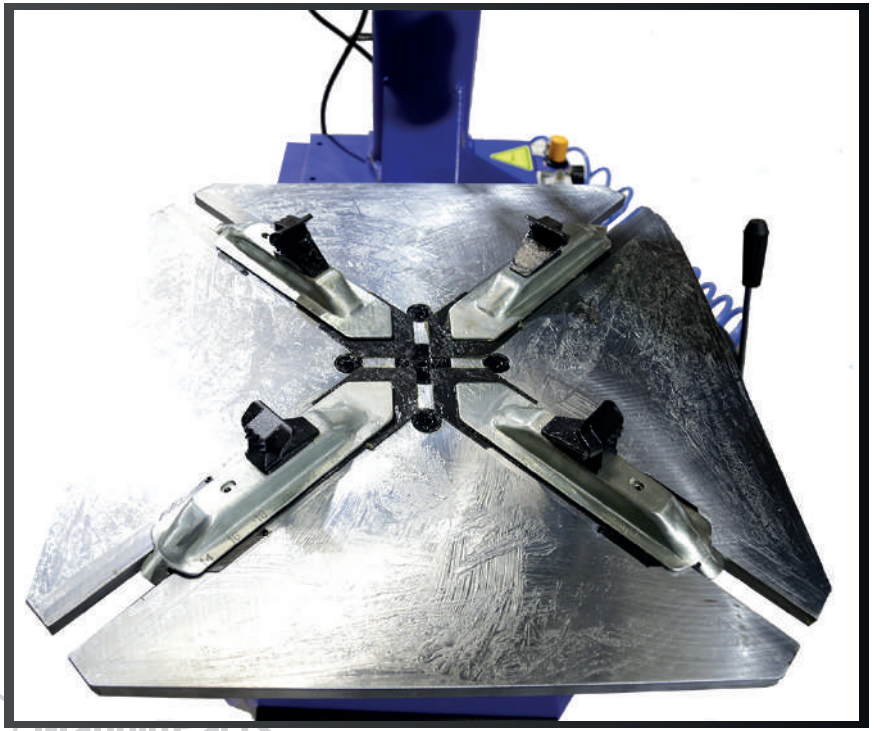

Maquim arts

CÓDIGO 3166

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT DOBLE BRAZO (12”-26”)

CARACTERISTICAS

- Equipada con un cilindro destalonador de doble efecto así como una pala destalonadora grande, de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran ningún daño.
- Precisión extrema y rápida gracias al sistema de fijación de cuatro mordazas autocentrantes controladas por dos cilindros.
- El sólido y robusto diseño de todos los componentes asegura una prolongada vida útil.
- Gracias al brazo de montaje de brazo bandera lateral es posible montar la máquina directamente en la pared, con el consiguiente ahorro de espacio.
- Dispositivo auxiliar de montaje muy robusto y, gracias al sólido cilindro, es idóneo para los neumáticos más duros.
- Brazos auxiliares que permiten montar y desmontar correctamente neumáticos UHP, run flat y de rodamiento sin aire.
- Brazo neumático vertical rápido y ergonómico, que facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje en todas las ruedas.
- Tanto el chasis como la columna son muy robustos y altamente resistentes a la torsión, satisfaciendo así las exigencias de la tecnología moderna para el mantenimiento de neumáticos.
- Sistema de rotación de velocidad variable con torque constante.

FICHA TECNICA

Bloqueo interior:	14-28”
Bloqueo exterior:	12-26”
Diámetro máximo de rueda:	45”
Ancho máximo de rueda:	16”
Fuerza cilindro destalonador:	3000 kgs.
Presión de trabajo:	8 – 10 bar / 116 – 145 psi
Motor 220V:	50 Hz 1/3hp, 0.75 kw.
Nivel de ruido:	<75dB
Dimensiones:	1700 x 800 x 950 mm.
Peso:	310 kgs.

Nexfid ISO 9001:2015
ABA ISO/IEC 17021-1 ACCREDITED

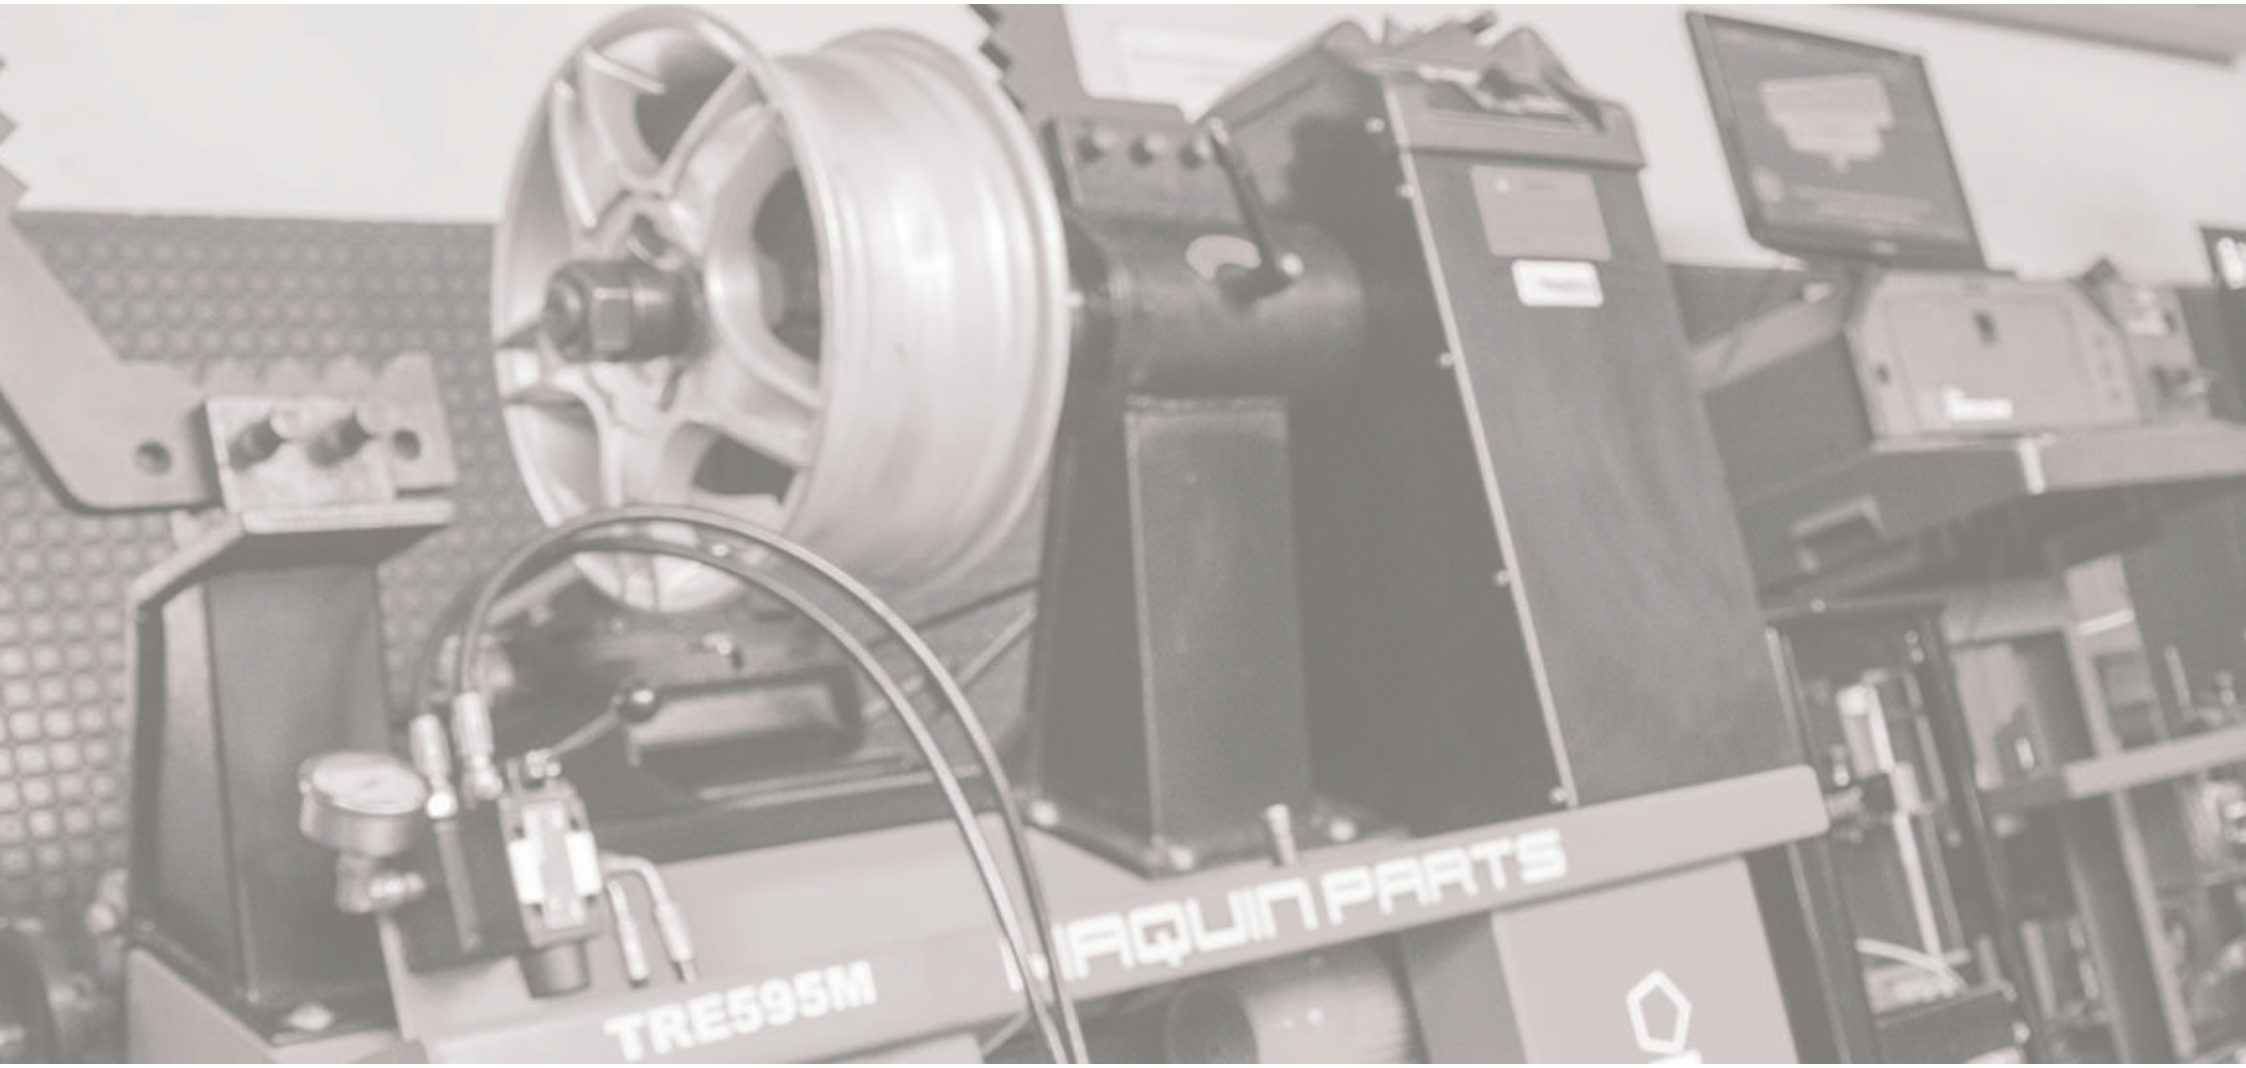

MaquinParts

INDUSTRIA ARGENTINA

www.maquinparts.com

/MAQUINPARTS