ELEVADORES

MaquinParts

SCISSOR EXPERT
MAQUIN PARTS

ELEVADORES TIJERA

SCISSOR EXPERT MAQUIN PARTS

CÓDIGO 3171

CAP. 5500 KGS

: IDEALES PARA TRABAJOS EN GOMERÍAS ESPECIALIZADAS EN ALINEACIÓN, TREN DELANTERO, FRENOS O PARA TRABAJOS DE ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS. ES UN ELEVADOR DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR MÁS DE UNA TAREA YA QUE COMBINA EL FORMATO TIJERA TRADICIONAL CON UNA RAMPA DE ELEVACIÓN. LA CONSTRUCCIÓN SÓLIDA LE CONFIERE LA MÁXIMA SEGURIDAD DURANTE EL ASCENSO Y DESCENSO. LA INGENIERÍA APLICADA EN SU CONSTRUCCIÓN GARANTIZA LA ALTA CALIDAD QUE DEMANDAN LOS PROFESIONALES DEL RUBRO, QUE SIEMPRE BUSCAN ESTAR UN PASO ADELANTE EN LA TECNOLOGÍA PARA EL TRABAJO DIARIO. ESTE MODELO POSEE UNA TONELADA ADICIONAL DE CAPACIDAD DE CARGA.

MaquinParts

ELEVADORES TIJERA

SCISSOR EXPERT MAQUIN PARTS

CÓDIGO 3171

CAP. 5500 KGS

CARACTERISTICAS

- Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento.
- Cilindros hidráulicos diseñados para trabajar con baja presión otorgándole una larga vida útil a sus sellos.
- Sistema hidráulico de auto nivelación que asegura la nivelación de las plataformas independientemente de la distribución de la carga.
- Trabas automáticas con desloqueo neumático que garantizan máxima seguridad.
- Incluye cabina con comando a distancia.
- Sistema de descenso contra corte de luz.
- Plataformas antideslizantes para evitar el arraste.
- Las tijeras cortas incorporadas en el centro pueden elevar una altura máxima de 420 mm y cuentan con una plataforma extensible, ideales para vehículos largos.
- El bloqueo de seguridad neumática se activa automáticamente después de presionar el botón arriba / abajo.
- La válvula contra sobretensiones evita la caída repentina en el caso de que la manguera hidráulica se rompa, garantizando la seguridad tanto del operador como del vehículo.
- Alarma sonora en descenso para mayor seguridad.
- Cada plataforma es una sola pieza, sin soldadura, para asegurar la durabilidad.
- Sistema de rampas deslizables traseras para alineación.
- Posee espacio desplazable para platos de alineación.
- Apto para ser instalado sobre superficie o empotrado para ahorro de espacio físico.
- Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.

FICHA TÉCNICA

Capacidad de carga de elevador:	5500 kgs.
Cap. de carga de tijera secundaria:	4000 kgs.
Ancho total:	2190 mm.
Largo total:	6527 mm.
Largo de plataforma:	4491 mm.
Ancho de plataforma:	625 mm.
Altura de elevación total:	1900 mm.
Altura de elevación de plataforma:	420 mm.
Altura mínima:	305 mm.
Tiempo de elevación:	55 seg.
Tiempo de descenso:	45 seg.
Motor:	380V, 4 hp.
Peso:	2500 kgs.

Nexfid ISO 9001:2015

ABA ISO/IEC 17021-1 ACCREDITED

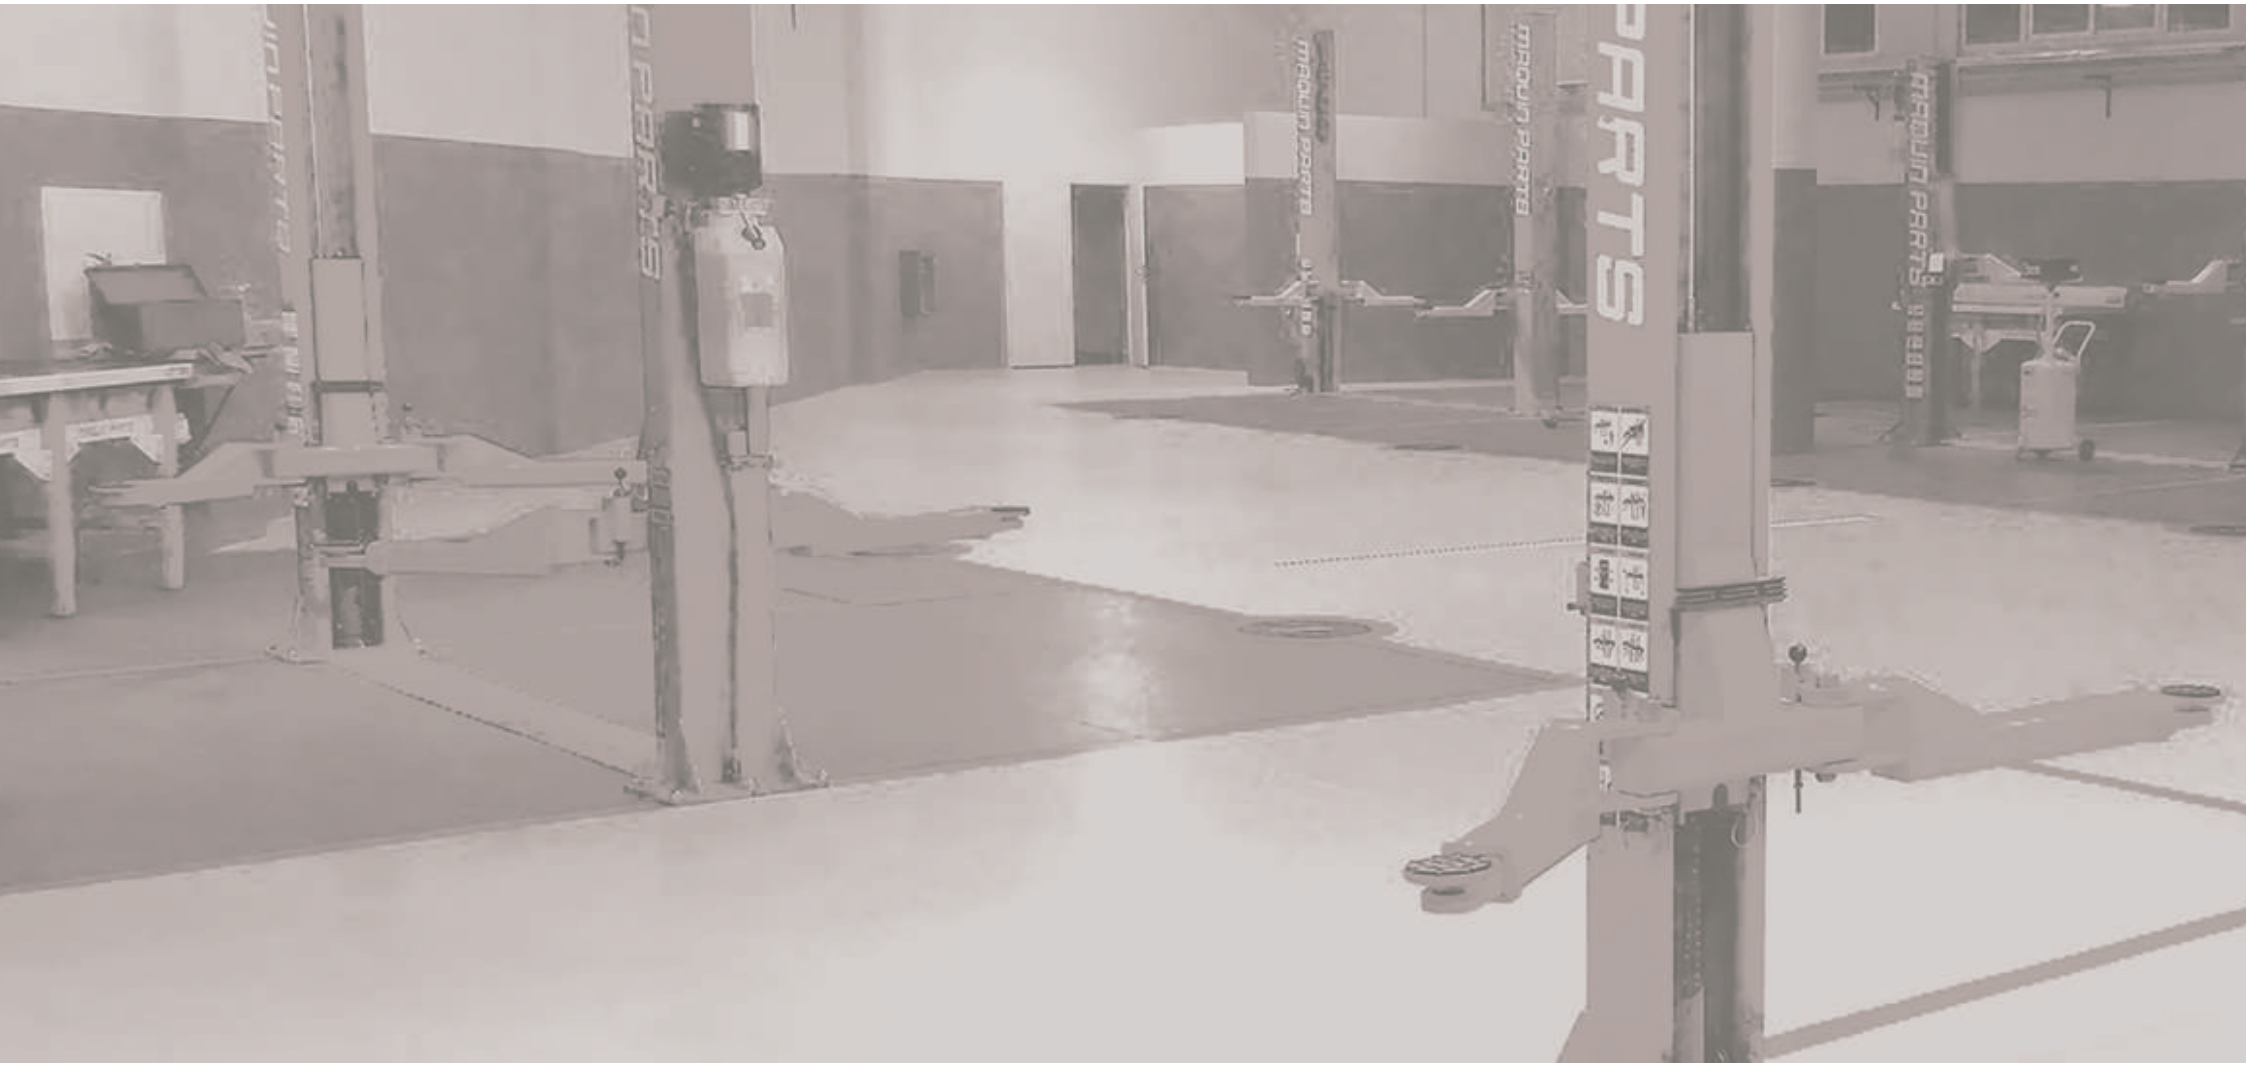

MaquinParts

INDUSTRIA ARGENTINA

www.maquinparts.com

/MAQUINPARTS