



GUÍA RÁPIDA PARA ELEGIR EL EQUIPO IDEAL



MARQUIN PARTS
· ELEVADORES ·



MAQUIN PARTS

INNOVATION · PERFECTION · SATISFACTION

DESDE 1978

Con **más de 47 años de experiencia en el rubro**, Maquin Parts se consolida como líder en la fabricación y comercialización de equipamiento profesional para talleres mecánicos. Nuestra trayectoria nos avala como sinónimo de **calidad, innovación y servicio especializado**. Garantizamos procesos de producción estandarizados y productos de alto rendimiento, diseñados para las exigencias del mercado automotriz actual.

En Maquin Parts hemos crecido junto a los profesionales del sector, entendiendo sus necesidades y evolucionando para ofrecer soluciones integrales que potencien su trabajo día a día. Más que proveedores, somos aliados estratégicos que construyen confianza a través de herramientas duraderas, soporte técnico calificado y un compromiso inquebrantable con la excelencia.



SOMOS **ISO 9001:2015**

Maquin Parts SA cuenta con la **certificación ISO 9001:2015**, avalada por Nexfid, que garantiza procesos estandarizados de calidad en producción, comercialización, instalación y servicio postventa de equipamiento para talleres mecánicos. Este reconocimiento internacional nos posiciona como la única empresa del rubro en el mercado nacional con un **Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo los más altos estándares globales**, reforzando nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua para nuestros clientes.



SERVICE **PREMIUM**

Mantenimiento preventivo profesional, **asistencia técnica 24/7** y **logística con instalación** garantizada. Reparaciones con **repuestos originales** y **capacitación** en uso de equipos, todos nuestros servicios de posventa cumplen con los más altos estándares de calidad internacional para garantizar máxima durabilidad y performance.



Pág.	CÓD.											Cap	Tipo	Al.	P.L.
4	2002											4	2 COL.		
4	2024											4	2 COL.		
5	86											4.5	2 COL.		
5	2003											4.5	2 COL.		
6	2031											5.5	2 COL.		
9	4104											4	2 COL.		
9	4106											4.5	2 COL.		
6	87											4.5	2C P.L.		✓
7	2004											4.5	2C P.L.		✓
7	240											5.5	2C P.L.		✓
8	2027											5.5	2C P.L.		✓
8	2019											6.7	2C P.L.		✓
9	4105											4	2C P.L.		✓
10	3196											2.5	1 COL.		
12	2007											4	4 COL.		
12	83											5.5	4 COL.		
13	2020											5.5	4 COL.		
13	85											5.5	4 COL.	✓	
14	2008											5.5	4 COL.	✓	
14	2009											6.5	4 COL.	✓	
15	2023											8	4 COL.	✓	
15	2029											4.5	4 COL.	✓	
16	4107											4	4 COL.	✓	
16	4108											5.5	4 COL.	✓	
17	2021											4	ESTAC.		
19	3171											5.5	TIJERA	✓	
19	2017											4	TIJERA		
20	2018											5.5	TIJERA		
20	2013											4	TIJERA	✓	
21	2014											5.5	TIJERA	✓	
21	2025											7.3	TIJERA	✓	
22	2005											3	TIJERA		
22	2006											4	TIJERA	✓	
23	4109											3	TIJERA		
23	2010											2.8	RAMPA		
24	2011											4.5	RAMPA		
24	2028											2.8	RAMPA		
29	3077											14.5	PESADA		
30	2030											18	PESADA		
31	3071											30	PESADA		

LÍNEA MOTOS - ATV

26	23		Motocicletas	0.5	MOTOS
27	2000		Motocicletas	0.6	MOTOS
26	63		Cuatriciclos / ATV	0.5	ATV
27	3078		Cuatriciclos / ATV	0.6	ATV

Celda pintada = compatible.
Cap = capacidad (t).

Al. = alineación.
P.L. = piso libre.

✓ sí | ✗ no.





Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS (Cap. 4000 kgs)



» Código: 2002

» Modelo: EXPERTLINE 4T



» Características:

- **Columnas cortas** para instalaciones con techos bajos, **bases de acero reforzadas** y soporte incluido para adaptadores de pick-ups o utilitarios.
- **Sistema de elevación hidráulico de alta potencia**, con **cilindros duales** de diseño industrial que garantizan un funcionamiento suave y prolongado.
- **Trabas de seguridad automáticas** de accionamiento mecánico **cada 100 mm** en cada columna, para una elevación segura en toda su recorrida.
- **Brazos simétricos de bajo perfil** con traba automática por engranajes, adaptables a la más amplia gama de vehículos.

» Ficha Técnica:

- Alto total: 2850 mm.
- Ancho total: 3390 mm.
- Ancho entre columnas: 2780mm.
- Altura de elevación máxima: 1917 mm.
- Altura de elevación mínima: 90 mm.
- Motor: 380v 2hp, 3000 rpm / 220v 3hp, 3000 rpm.
- Peso: 600 kgs.

Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS (Cap. 4000 kgs)



» Código: 2024

» Modelo: EXPERTLINE PLUS

» Características:

- Versión PLUS con **mayor altura de elevación** y **mayor ancho interior** entre columnas, para trabajar con más comodidad.
- **Sistema de elevación hidráulico de alta potencia**, con **cilindros duales** de diseño industrial que garantizan un funcionamiento suave y prolongado.
- **Trabas de seguridad automáticas** de accionamiento mecánico **cada 100 mm** en cada columna, para una elevación segura en toda su recorrida.
- **Columnas cortas** para instalaciones con techos bajos, bases de acero reforzadas y soporte incluido para adaptadores de pick-ups o utilitarios.

» Ficha Técnica:

- Alto total: 2841 mm.
- Ancho total: 3460 mm.
- Ancho entre columnas: 2850 mm.
- Altura de elevación máxima: 2169 mm.
- Altura de elevación mínima: 90 mm.
- Motor: 380v 2hp, 3000 rpm / 220v 3hp, 3000 rpm.
- Peso: 730 kgs.





Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS ITALY (Cap. 4500 kgs)

» Código: 86 » Modelo: ITALY PREMIUM 4.5T

» Características:

- Bomba de la unidad de potencia de origen italiano, con motor de brida B14.
- Modelo **personalizable en 5 colores**.
- **Brazos telescópicos** diseñados para adaptarse a **vehículos de zócalo muy bajo**, con **gran ángulo de apertura** para elevar **chasis más largos** que un elevador convencional.
- Sistema de elevación **hidráulico de cilindro invertido** directo al carro, con **doble cilindro de baja presión** y **trabas de seguridad automáticas cada 100 mm**.
- **Caja de control con protección IP54**, final de carrera y seguro automático, más columnas de acero estampado de 270x270x5 mm para máxima solidez.

» Ficha Técnica:

- Alto total: **3370 mm**.
- Ancho total: **3516 mm**.
- Ancho entre columnas: **2850 mm**.
- Altura de elevación máxima: **1950 mm**.
- Altura de elevación mínima: **200 mm**.
- Motor: **380v 3hp, 3000 rpm / 220v 4hp, 3000 rpm**.
- Peso: **800 kgs**.



Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS (Cap. 4500 kgs)

» Código: 2003 » Modelo: EXPERTLINE 4.5T



» Características:

- **Gran ángulo de apertura de brazos**, que permite elevar vehículos de chasis más largos que un elevador convencional — ideal para pick-ups y utilitarios de mayor porte.
- Sistema de elevación hidráulico de alta potencia, con **cilindros duales** de sellos de alta calidad y **válvula de seguridad** para sobrecarga.
- **Trabas de seguridad automáticas cada 100 mm** en cada columna, con **brazos simétricos de bajo perfil** y engranajes de traba automática.
- **Columnas de acero estampado** de 270x270x5 mm y bases reforzadas de 470x550x19 mm, para máxima solidez estructural.

» Ficha Técnica:

- Alto total: **3854 mm**.
- Ancho total: **3676 mm**.
- Ancho entre columnas: **3010 mm**.
- Altura de elevación máxima: **2119 mm**.
- Altura de elevación mínima: **90 mm**.
- Motor: **380v 2hp, 3000 rpm / 220v 3hp, 3000 rpm**.
- Peso: **800 kgs**.



Elevador de 2 columnas MAQUIN PARTS (Cap. 5500 kgs)



» Código: 2031 » Modelo: EXPERTLINE WIDTH 5.5T

» Características:

- **Diseñado para trabajo pesado**, con 4 brazos de tres etapas **extremadamente largos**, ideal para dar servicio a autos, furgonetas comerciales y camiones de gran peso, ancho y altura.
- **Columnas de ancho ajustable en la instalación** (distancia entre columnas de 3.137 mm o 3.000 mm), adaptándose a distintas necesidades de espacio.
- **Cilindros hidráulicos dobles** con sellos de aceite importados y **correas autolubrificantes** que reducen el mantenimiento y prolongan la vida útil del equipo.
- **Desbloqueo manual de seguridad** de un solo punto, con sujeciones de brazos automáticas y adaptadores apilables de serie.

» Ficha Técnica:

- Ancho Total: **3692 / 3829mm.**
- Alto Total: **3110mm.**
- Ancho entre Columnas: **3000 / 3137mm.**
- Altura de Elevación máxima: **2079mm.**
- Altura de Elevación mínima: **100mm.**
- Motor: **3.0HP**
- Peso: **984Kgs.**



Elevador de 2 columnas Piso libre MAQUIN PARTS ITALY (Cap. 4500 kgs)



» Código: 87 » Modelo: ITALY PL 4.5T

» Características:

- **Diseño de piso libre** que facilita el trabajo debajo del vehículo, la entrada y salida, y reduce la posibilidad de golpes en las puertas.
- **Brazos asimétricos y telescópicos** que se adaptan a vehículos de zócalo muy bajo, descendiendo hasta 15 mm del piso.
- **Cilindros dobles de baja presión HVLP**, que minimizan fugas y ofrecen un funcionamiento más suave con menor costo de mantenimiento.
- **Switch de corte de elevación** en la parte superior, que evita daños al vehículo, y almohadillas telescópicas dobles para mayor versatilidad.

» Ficha Técnica:

- Alto total: **3980 mm.**
- Ancho total: **3516 mm.**
- Ancho entre columnas: **2850 mm.**
- Altura de elevación máxima: **1950 mm.**
- Altura de elevación mínima: **100 mm.**
- Motor: **380v: 3hp, 3000 rpm / 220v: 4hp, 3000 rpm.**
- Peso: **850 kgs.**



**Elevador de 2 columnas piso libre
MAQUIN PARTS (Cap. 4500 kgs)**

» Código: **2004** » Modelo: **EXPERTLINE PL 4.5T**

» Características:

- Diseño de piso libre que **facilita el trabajo debajo del vehículo**, la entrada y salida, y reduce la posibilidad de golpes en las puertas.
- Brazos asimétricos y telescópicos que **se adaptan a vehículos de zócalo muy bajo**, descendiendo hasta 15 mm del piso.
- **Cilindros dobles** de baja presión HVLP, que minimizan fugas y ofrecen un funcionamiento más suave con menor costo de mantenimiento.
- **Switch de corte de elevación** en la parte superior, que evita daños al vehículo, y almohadillas telescópicas dobles para mayor versatilidad.

» Ficha Técnica:

- Alto total: **3854 mm.**
- Ancho total: **3676 mm.**
- Ancho entre columnas: **3010 mm.**
- Altura de elevación máxima: **2119 mm.**
- Altura de elevación mínima: **200 mm.**
- Motor: **380v 3hp, 3000 rpm / 220v 4hp, 3000 rpm.**
- Peso: **850 kgs.**

**Elevador de 2 columnas piso libre
MAQUIN PARTS (Cap. 5500 kgs)**

» Código: **240** » Modelo: **EXPERTLINE PL**

» Características:

- Diseñado para utilitarios altos además de autos y pick-ups, con piso libre que facilita el trabajo debajo del vehículo y reduce la posibilidad de golpes en las puertas.
- Brazos asimétricos y telescópicos que se adaptan a vehículos de zócalo muy bajo, descendiendo hasta 15 mm del piso.
- Cilindros dobles de baja presión HVLP, que minimizan fugas y ofrecen un funcionamiento más suave con menor costo de mantenimiento.
- Switch de corte de elevación en la parte superior, que evita daños al vehículo, y almohadillas telescópicas dobles para mayor versatilidad.

» Ficha Técnica:

- Alto total: **4800 mm.**
- Ancho total: **3800 mm.**
- Ancho entre columnas: **3000 mm.**
- Altura de elevación máxima: **1900 mm.**
- Altura de elevación mínima: **115 mm.**
- Motor: **380v 3hp, 3000 rpm / 220v 4hp, 3000 rpm.**
- Peso: **1100 kgs.**



**Elevador de 2 columnas piso libre
MAQUIN PARTS (Cap. 5500 kgs)**» Código: **2027** » Modelo: **EXPERTLINE PL 5.5T**» **Características:**

- **Columnas regulables en 2 alturas diferentes** (4.420 a 5.029 mm), ideal para adaptarse a distintas necesidades de espacio en el taller.
- **Brazos con diseño inteligente y telescópicos**, con almohadillas antirayaduras para una elevación fácil y segura.
- **Caja de control con protección IP54**, final de carrera y seguro automático, más columnas de acero estampado de 270x270x6 mm.
- **Poleas de diámetro extra grande** que reducen la fatiga de los cables, y **switch de corte de elevación** para máxima seguridad.

» **Ficha Técnica:**

- Alto total: **5029 mm.**
- Ancho total: **3829 mm.**
- Ancho entre columnas: **3137 mm.**
- Altura de elevación máxima: **2071 mm.**
- Altura de elevación mínima: **115 mm.**
- Motor: **380v 3hp, 3000 rpm.**
- Peso: **1100 kgs.**

**Elevador de 2 columnas piso libre
MAQUIN PARTS (Cap. 6700 kgs)**» Código: **2019** » Modelo: **MONSTER LIFT 6.7T**» **Características:**

- **El primer elevador de este tipo construido en América**, tope de gama de la línea — robustez y calidad pensadas para el mecánico que sabe de elevadores.
- **Columnas regulables en 3 alturas diferentes** (3.128 / 4.192 / 4.497 mm), adaptándose a distintas necesidades de espacio en el taller.
- **Brazos con diseño inteligente y telescópicos**, con almohadillas antirayaduras para una elevación fácil y segura en vehículos livianos y utilitarios.
- **Poleas de diámetro extra grande** que reducen la fatiga de los cables, y **switch de corte de elevación** para máxima seguridad.

» **Ficha Técnica:**

- Alto total: **5029 mm.**
- Alto total: **4420/5029 mm.**
- Ancho total: **3829 mm.**
- Ancho entre columnas: **3137 mm.**
- Altura de elevación máxima: **2141 mm.**
- Altura de elevación mínima: **185 mm.**
- Motor: **380v 4hp, 3000 rpm.**
- Peso: **1200 kgs.**



Elevador 2 columnas Cap. 4000 kgs» Código: 4104 » Modelo: **ONELINE 4T****CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de elevación **electrohidráulico** de alta potencia
- Brazos **simétricos** con diseño de bajo perfil
- **Trabas de seguridad automáticas** cada 100 mm en ambas columnas
- **Cilindros hidráulicos** duales con **autonivelación**
- **Almohadillas** de goma vulcanizadas **ajustables a tornillo**

FICHA TÉCNICA

- Alto total: **2.824 mm**
- Ancho total: **3.365 mm**
- Altura de elevación máxima: **1.930 mm**
- Altura mínima: **90 mm**
- Distancia interior entre columnas: **2.780 mm**
- Motor: **220V / 50Hz / 1 HP / 2,2 kW**

**Elevador 2 columnas Cap. 4500 kgs**» Código: 4106 » Modelo: **ONELINE 4.5T****CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de elevación **electrohidráulico** de alta potencia
- Brazos **telescopícos simétricos** con diseño de bajo perfil
- **Trabas de seguridad automáticas** cada 100 mm en ambas columnas
- **Mayor ancho entre columnas** para vehículos de mayor porte
- **Almohadillas** de goma vulcanizadas **ajustables a tornillo**

FICHA TÉCNICA

- Alto total: **3.900 mm**
- Ancho total: **3.670 mm**
- Altura de elevación máxima: **1.850 mm**
- Altura mínima: **110 mm**
- Distancia interior entre columnas: **3.000 mm**
- Motor: **380V / 50Hz / 3 HP / 2,2 kW**

**Elevador 2 columnas Piso Libre Cap. 4000 kgs**» Código: 4105 » Modelo: **ONELINE PL 4T****CARACTERÍSTICAS**

- Sistema de elevación **electrohidráulico** de alta potencia
- Brazos **telescopícos simétricos** con diseño de bajo perfil
- **Trabas de seguridad automáticas** cada 100 mm en ambas columnas
- **Cilindros hidráulicos** duales con **autonivelación**
- **Sin conexiones por el piso** — mayor libertad de trabajo debajo del vehículo
- **Almohadillas** de goma vulcanizadas **ajustables a tornillo**

FICHA TÉCNICA

- Alto total: **3.740 mm**
- Ancho total: **3.365 mm**
- Altura de elevación máxima: **1.850 mm**
- Altura mínima: **100 mm**
- Distancia interior entre columnas: **2.780 mm**
- Motor: **380V / 50Hz / 3 HP / 2,2 kW**




Juego de 4 brazos para autos eléctricos de elevadores 2 columnas

» Código: **3210** » Modelo: **WHEEL SUPPORT ADAPTERS**

» Características:

- Ideal para autos eléctricos que no permiten elevación del chasis y para el mantenimiento y sustitución de baterías o vehículos con chasis de muy baja altura.
- Se instala elevadores de 2 columnas, fácil de fijar o quitar.
- Almohadillas de goma superresistentes incorporadas que protegen los neumáticos y evitan que se resbalen.
- Brazos con diseño patentado a nivel internacional.

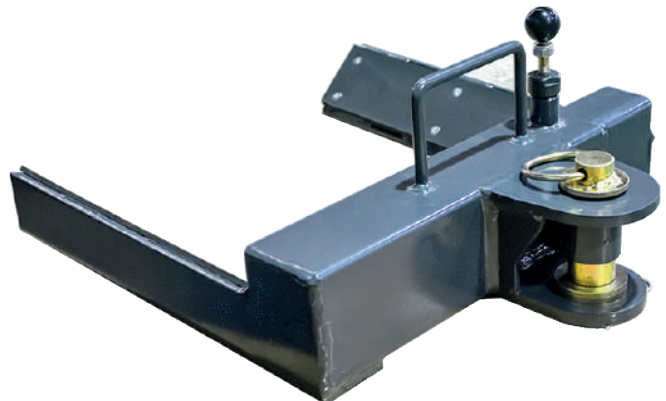

» Ficha Técnica:

- Capacidad de carga: **1000 kgs cada uno.**
- Diámetro de la cubierta: **14" - 22"**
- Peso: **22 kgs.**



1 COLUMNA

Elevador de 1 columna MAQUIN PARTS (Cap. 2500 Kgs)

» Código: **3196** » Modelo: **KING LIFT 2.5T**


» Características:

- No requiere instalación ni obra civil de piso, se desliza sobre cualquier superficie plana y nivelada, apto para interior o exterior.
- Se mueve fácilmente como un traspallet, ideal para talleres que necesitan aprovechar mejor el espacio disponible.
- Potente unidad de potencia electrohidráulica con válvula de seguridad para sobrecarga, y trabas de seguridad de accionamiento mecánico cada 100 mm.
- Brazos de elevación telescópicos en múltiples posiciones, con caja de control IP54, final de carrera y seguro automático.


» Ficha Técnica:

- Altura total: **2766 mm .**
- Ancho total: **1950 mm .**
- Altura de elevación máxima: **1960 mm.**
- Altura de elevación mínima: **105 mm.**
- Motor: **220v / 3HP.**
- Peso: **900 kgs.**



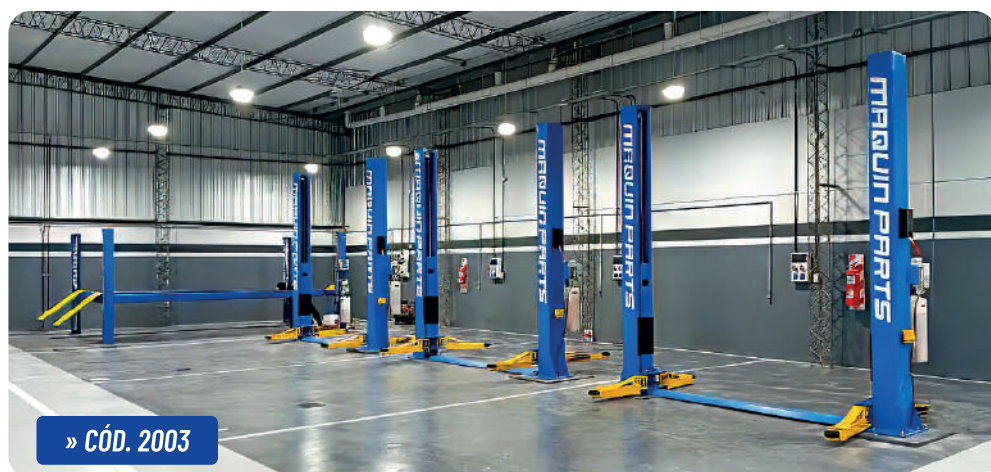

» CÓD. 2003

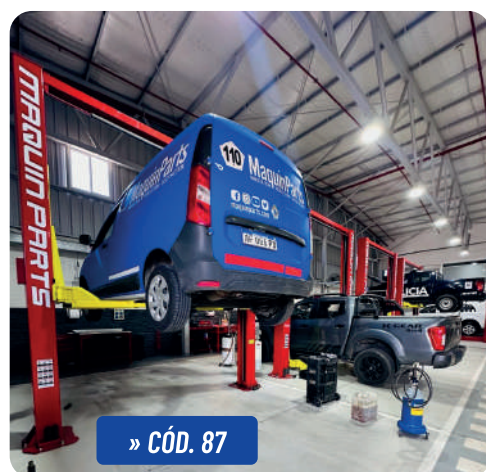


» CÓD. 87



» CÓD. 2004



» CÓD. 87

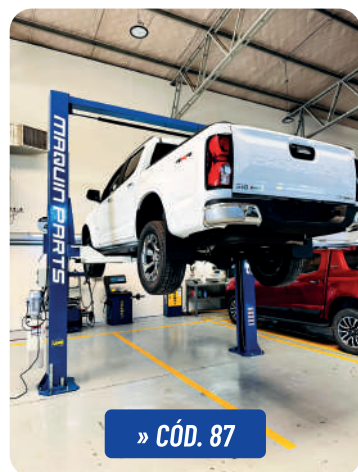


» CÓD. 87



» CÓD. 2027



» CÓD. 2002

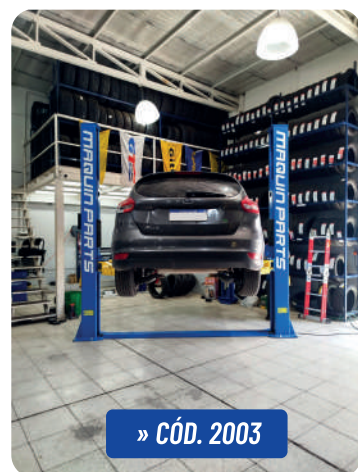

» CÓD. 2003



» CÓD. 87



» CÓD. 2019



Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS (Cap. 4000 kgs)

» Código: 2007

» Modelo: MASTERLINE SERVICE 4T

» Características:

- Distancia entre plataformas con ejes ajustables para adaptarse a diferentes trochas de vehículos.
- Doble traba de seguridad con bloqueo neumático cada 100 mm, más caja de control con protección IP54 y final de carrera para operar sin riesgos.
- Unidad de potencia electrohidráulica, con válvula de seguridad para sobrecarga y cilindro diseñado para trabajar a baja presión.
- Columnas construidas en chapa de acero estampada de 3,2 mm de espesor, con plataformas antideslizantes de rampas rebatibles para un ascenso y descenso seguro.



» Ficha Técnica:

- Largo total: 5512 mm.
- Ancho total: 3208 mm.
- Largo de plataforma: 4600 mm.
- Altura de elevación: 1865 mm.
- Motor: 380v 2hp, 3000 rpm
220v 3hp, 3000 rpm.
- Peso: 1000 kgs.

Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS ITALY (Cap. 5500 kgs)

» Código: 83

» Modelo: ITALY SERVICE 5.5T

» Ficha Técnica:

- Largo total: 6422 mm.
- Ancho total: 3202 mm.
- Largo de plataforma: 5400 mm.
- Altura de elevación: 1900 mm.
- Motor: 380v 3hp, 3000 rpm
220v 4hp, 3000 rpm.
- Peso: 1200 kgs.



» Características:

- Poleas dobles de gran resistencia con cables de acero certificados, para una mayor durabilidad en el sistema de elevación.
- Sistema de seguridad con bloqueo neumático cada 100 mm, más caja de control con protección IP54 y final de carrera para operar sin riesgos.
- Unidad de potencia electrohidráulica italiana con válvula de seguridad para sobrecarga y cilindro diseñado para trabajar a baja presión.
- Columnas construidas en chapa de acero estampada de 180 x 120 mm y 3,2 mm de espesor, con bases en chapa reforzada de 8 mm y plataforma antideslizante de rampas rebatibles para un ascenso y descenso seguro.





Elevador de 4 columnas MAQUIN PARTS (Cap. 5500 kgs)



» Código: 2020 » Modelo: MASTERLINE SERVICE 5.5T

» Características:

- Distancia entre plataformas con ejes ajustables para adaptarse a diferentes trochas de vehículos.
- Sistema de seguridad con **bloqueo neumático** cada 100 mm y **botón que libera los seguros simultáneamente**, más caja de control con protección IP54 y final de carrera para operar sin riesgos.
- Unidad de **potencia electrohidráulica con válvula de seguridad** para sobrecarga y cilindro diseñado para trabajar a baja presión, con accionamiento sencillo mediante pulsadores de ascenso y descenso.
- **Columnas construidas en chapa de acero estampada de 3,2 mm**

de espesor y 2815 mm de altura, con plataforma antideslizante de rampas rebatibles para un ascenso y descenso seguro.



» Ficha Técnica:

- Largo total: 6012 mm.
- Ancho total: 3208 mm.
- Largo de plataforma: 5100 mm.
- Altura de elevación: 1865 mm.
- Motor: 380v 2hp, 3000 rpm
220v 3hp, 3000 rpm.
- Peso: 1200 kgs.



Elevador de 4 columnas ALINEACION MAQUIN PARTS ITALY (Cap. 5500 kgs)



» Código: 85 » Modelo: ITALY ALIGN 5.5T

» Características:

- Sistema de **rampas deslizables traseras para alineación**, con espacio desplazable para platos de alineación.
- Sistema de seguridad con **bloqueo neumático cada 100 mm**, más caja de control con protección IP54 y final de carrera para operar sin riesgos.
- Unidad de potencia electrohidráulica italiana con **válvula de seguridad** para sobrecarga y cilindro diseñado para trabajar a baja presión.
- **Columnas construidas en chapa de acero estampada de 180 x 120 mm** y 3,2 mm de espesor, con bases en chapa reforzada de 8 mm y plataforma antideslizante de rampas rebatibles para un ascenso y descenso seguro.



» Ficha Técnica:

- Largo total: 6422 mm.
- Ancho total: 3202 mm.
- Largo de plataforma: 5400 mm.
- Altura de elevación: 1900 mm.
- Motor: 380v 3hp, 3000 rpm
220v 4hp, 3000 rpm.
- Peso: 1500 kgs.





Elevador de 4 columnas ALINEACIÓN MAQUIN PARTS (Cap. 5500 kgs)

» Código: **2008** » Modelo: **MASTERLINE ALIGN 5.5T**

» Características:

- **Distancia entre plataformas con ejes ajustables** para diferentes tipos de trochas, con sistema de rampas deslizables traseras y espacio desplazable para platos de alineación.
- Sistema de seguridad con **bloqueo neumático cada 100 mm** y botón que libera los seguros simultáneamente, con **accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores** de ascenso y descenso.
- **Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento**, con cilindro diseñado para trabajar a baja presión.
- **Columnas construidas en chapa de acero estampada** de 3,2 mm de espesor y 2815 mm de altura, con plataforma de 3/16" (5 mm), rampas rebatibles y antideslizantes, y poleas de alta resistencia.



» Ficha Técnica:

- Largo total: **6092 mm.**
- Ancho total: **3208 mm.**
- Largo de plataforma: **4822 mm.**
- Altura de elevación: **1950 mm.**
- Motor: **380v 2hp, 3000 rpm**
220v 3hp, 3000 rpm.
- Peso: **1500 kgs.**



Elevador de 4 columnas Alineación MAQUIN PARTS (Cap. 6500 kgs)

» Código: **2009** » Modelo: **MASTERLINE ALIGN 6.5T**

» Características:

- **Distancia entre plataformas con ejes ajustables** para diferentes tipos de trochas, con sistema de rampas deslizables traseras y espacios desplazables para platos de alineación.
- Sistema de seguridad con **bloqueo neumático cada 100 mm** y botón que libera los seguros simultáneamente, más caja de control con protección IP54 y final de carrera para operar sin riesgos.
- Potente **unidad de potencia electrohidráulica con válvula de seguridad** para sobrecarga y cilindro diseñado para trabajar a baja presión.
- **Columnas construidas en chapa de acero estampada** de 3,2 mm de espesor y 2185 mm de altura, con plataforma de 3/16" (5 mm), rampas rebatibles y antideslizantes, y poleas de alta resistencia.

» Ficha Técnica:

- Largo total: **6528 mm.**
- Ancho total: **3324 mm.**
- Largo de plataforma: **5500 mm.**
- Altura de elevación: **1915 mm.**
- Motor: **380v 3hp, 3000 rpm**
220v 4hp, 3000 rpm.
- Peso: **1000 kgs.**



Elevador de 4 columnas de alineación MAQUIN PARTS (Cap. 8000 kgs)



» Código: **2023** » Modelo: **MASTERLINE XL**

» Características:

- **Distancia entre plataformas con ejes ajustables** para diferentes tipos de trochas, con sistema de rampas deslizables traseras y espacio desplazable para platos de alineación.
- Sistema de **doble traba de seguridad con bloqueo neumático cada 100 mm** y botón que libera los seguros simultáneamente.
- **Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento**, con cilindro diseñado para trabajar a baja presión.
- **Columnas construidas en chapa de acero estampada** de 3,2 mm de espesor y 2185 mm de altura, con plataforma de 3/16" (5 mm), rampas rebatibles y antideslizantes, y poleas de alta resistencia.



» Ficha Técnica:

- Largo total: **7436 mm.**
- Ancho total: **3482 mm.**
- Largo de plataforma: **6408 mm.**
- Largo de rampa de ascenso: **1028 mm.**
- Ancho de rampa de ascenso: **558 mm.**
- Altura de elevación: **1915 mm.**
- Motor: **380v 2hp, 3000 rpm**
220v 3hp, 3000 rpm.
- Peso: **1500 kgs.**



Elevador de 4 columnas + tijera Alineación MAQUIN PARTS (Cap. 4500 kgs)



» Código: **2029** » Modelo: **PROLINE ALIGN FUNCTION LIFT 4.5T**

» Características:

- **Tijeras cortas incorporadas en el centro con elevación máxima de 420 mm** y plataforma extensible para vehículos largos, más **sistema hidráulico de auto nivelación** que asegura la nivelación de las plataformas sin importar la distribución de la carga.
- Sistema de **rampas deslizables traseras para alineación**, con espacios desplazables para platos de alineación.
- Sistema de **doble traba de seguridad** con bloqueo neumático cada 100 mm y botón que libera los seguros simultáneamente, más caja de control con protección IP54, final de carrera y seguro automático.
- Potente **unidad de potencia electrohidráulica con válvula de seguridad** para sobrecarga y cilindros diseñados para trabajar a baja presión, con columnas de chapa estampada de 3,2 mm y 2185 mm de altura, plataforma de 3/16" (5 mm) y poleas de alta resistencia.

» Ficha Técnica:

- Largo total: **5910 mm.**
- Ancho total: **3356 mm.**
- Largo de plataforma: **4998 mm.**
- Altura de elevación: **1915 mm.**
- Altura elevación tijera: **420 mm.**

- Largo de rampa elevación corta: **1592-1917 mm.**
- Motor: **380v 3hp, 3000 rpm**
220v 4hp, 3000 rpm.
- Peso: **1800 kgs.**



Elevador de 4 columnas Alineación Cap. 4000 kgs



» Código: 4107 » Modelo: STARTLINE ALIGN 4T

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento
- Incluye crique transversal con capacidad de 2.000 kg
- Rampas deslizables traseras para alineación
- Distancia entre plataformas ajustable para diferentes trochas
- Sistema de seguridad con bloqueo neumático



FICHA TÉCNICA

- Largo total: 5260 mm
- Ancho total: 3140 mm
- Altura de elevación máxima: 1.750 mm
- Altura mínima: 250 mm
- Longitud de plataforma: 4.250 mm
- Altura elevación crique transversal: 50-320 mm
- Motor: 380V / 50Hz / 3 HP / 2,2 kW



Elevador de 4 columnas Alineación Cap. 5500 kgs



» Código: 4108 » Modelo: STARTLINE ALIGN 5.5T

CARACTERÍSTICAS

- Unidad de potencia electrohidráulica con válvula de seguridad por sobrecarga
- Incluye crique transversal con capacidad de 3.000 kg
- Rampas deslizables traseras para alineación
- Distancia entre plataformas ajustable para diferentes trochas
- Espacios desplazables para platos de alineación



FICHA TÉCNICA

- Largo total: 6190 mm
- Ancho total: 3340 mm
- Altura de elevación máxima: 1.750 mm
- Altura mínima: 250 mm
- Longitud de plataforma: 5.190 mm
- Altura elevación crique transversal: 50-320 mm
- Motor: 380V / 50Hz / 3 HP / 2,2 kW





Elevador de estacionamiento 4 columnas MAQUIN PARTS (Cap. 4000 kgs)



» Código: 2021 » Modelo: PARK PRO 4T

» Características:



- Solución **ideal para duplicar la capacidad de guardado en cualquier garaje**, sin necesidad de obra civil ni instalación fija.
- **Permite elevar un auto o pick-up** y estacionar otro debajo, con **4 bandejas antigoteo** que evitan manchas de aceite en el vehículo de abajo.
- **Diseño portátil con set de ruedas incluido**, que facilita el traslado y ajuste de posición en espacios reducidos.
- **Sistema integrado electrohidráulico de un solo botón**, con doble traba de seguridad mecánica cada 100 mm para un ascenso y descenso equilibrado.



» Ficha Técnica:

- Largo total: **6012 mm.**
- Ancho total: **3206 mm.**
- Largo de plataforma: **5000 mm.**
- Largo rampa ascenso: **912 mm.**
- Altura elevación: **2172 mm.**
- Tiempo ascenso: **50 seg.**
- Tiempo descenso: **45 seg.**
- Motor: **220v 3hp, 3000 rpm.**
- Peso: **1000 kgs.**



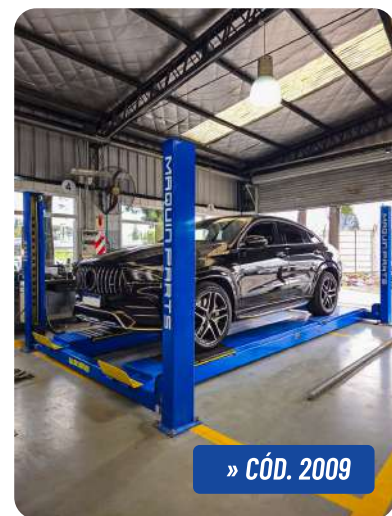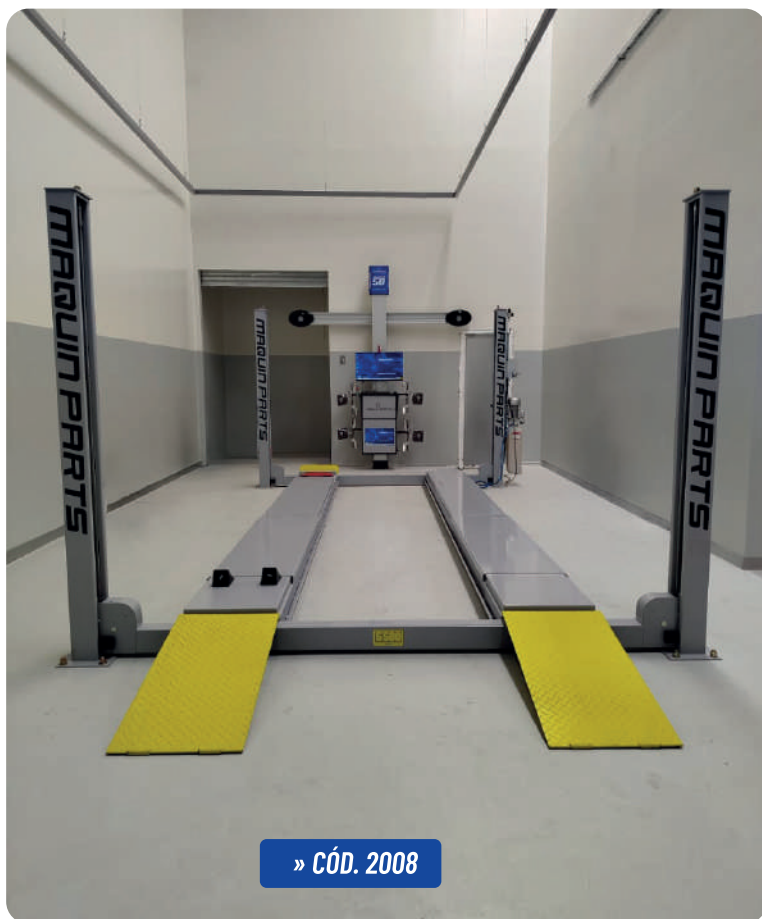



Elevador tijera rueda sobre plataforma elevación doble Alineación MAQUIN PARTS (Cap. 5500 kgs)

» Código: 3171 » Modelo: SCISSOR EXPERT ALIGN 5.5T



» Características:

- Combina el formato **tijera tradicional con una rampa de elevación**, para más de una tarea en gomerías especializadas.
- **Tijeras cortas centrales que elevan hasta 420 mm** adicionales, con plataforma extensible ideal para vehículos largos.
- **Válvula contra sobretensiones que evita caídas repentinas** ante rotura de manguera hidráulica, más alarma sonora en el descenso.
- Sistema de **rampas deslizables traseras y espacio desplazable** para platos de alineación.

» Ficha Técnica:

- Capacidad elevador: **5500 kgs.**
- Capacidad tijera secundaria: **4000 kgs.**
- Ancho total: **2190 mm.**
- Largo total: **6527 mm.**
- Largo de plataforma: **4491 mm.**
- Ancho plataforma: **625 mm.**
- Altura elevación total: **1900 mm.**
- Altura elevación plataforma: **420 mm.**
- Altura mínima: **305 mm.**
- Motor: **380v 4hp.**
- Peso: **2500 kgs.**



Elevador tijera rueda sobre plataforma MAQUIN PARTS (Cap. 4000 kgs)

» Código: 2017 » Modelo: SCISSOR PRO SERVICE 4T



» Características:

- Apto para instalar **sobre superficie o empotrado**, según el espacio disponible del taller.
- Potente unidad de **potencia electrohidráulica** con cilindros de baja presión, que prolongan la vida útil de los sellos.
- **Trabas automáticas con desbloqueo neumático**, que garantizan máxima seguridad durante todo el ciclo de elevación.
- **Incluye estante lateral para servicio** y cabina con comando a distancia.

» Ficha Técnica:

- Capacidad: **4000 kgs.**
- Largo total: **6364 mm.**
- Ancho total: **2190 mm.**
- Largo de plataforma: **4828 mm.**
- Ancho de plataforma: **620 mm.**
- Largo rampa ascenso: **1250 mm.**
- Ancho rampa ascenso: **509 mm.**
- Altura elevación máxima: **1870 mm.**
- Altura elevación mínima: **300 mm.**
- Motor: **380v 3hp 3000 rpm.**
- Peso: **1800 kgs.**



Elevador tijera rueda sobre plataforma MAQUIN PARTS (Cap. 5500 kgs)



» Código: 2018 » Modelo: **SCISSOR PRO SERVICE 5.5T**

» Características:

- Pistas extra anchas y bajo ángulo de acceso, ideal para utilitarios de chasis más largo.
- Apto para instalar sobre superficie o empotrado, según el espacio disponible del taller.
- Trabas automáticas con desbloqueo neumático, que garantizan máxima seguridad durante todo el ciclo de elevación.
- Incluye estante lateral para servicio y cabina con comando a distancia.

» Ficha Técnica:

- Largo total: **6554 mm.**
- Ancho total: **2290 mm.**
- Largo de plataforma: **5018 mm**
- Ancho de plataforma: **620 mm**
- Largo rampa ascenso: **1350 mm.**
- Ancho rampa de ascenso: **509 mm.**
- Altura elevación máxima: **1870 mm.**
- Altura elevación mínima: **300 mm.**
- Motor: **380v 4hp 3000 rpm.**
- Peso: **2200 kgs.**



Elevador tijera rueda sobre plataforma Alineación MAQUIN PARTS (Cap. 4000 kgs)



» Código: 2013 » Modelo: **SCISSOR PRO ALIGN 4T**

» Características:

- Apto para instalar sobre superficie o empotrado, según el espacio disponible del taller.
- Potente unidad de potencia electrohidráulica con cilindros de baja presión, que prolongan la vida útil de los sellos.
- Trabas automáticas con desbloqueo neumático, que garantizan máxima seguridad durante todo el ciclo de elevación.
- Incluye estante lateral para servicio y cabina con comando a distancia.

» Ficha Técnica:

- Capacidad: **4000 kgs.**
- Largo total: **6364 mm.**
- Ancho total: **2190 mm.**
- Largo de plataforma: **4828 mm.**
- Ancho de plataforma: **620 mm.**
- Largo rampa ascenso: **1250 mm.**
- Ancho rampa ascenso: **509 mm.**
- Altura elevación máxima: **1870 mm.**
- Altura elevación mínima: **300 mm.**
- Motor: **380v 3hp 3000 rpm.**
- Peso: **2200 kgs.**



Elevador tijera rueda sobre plataforma Alineación MAQUIN PARTS (Cap. 5500 kgs)

» Código: 2014 » Modelo: **SCISSOR PRO ALIGN 5.5T**

» Características:

- Sistema de **rampas deslizables traseras** y espacio desplazable para platos de alineación.
- Potente **unidad de potencia electrohidráulica** con cilindros de baja presión, que prolongan la vida útil de los sellos.
- Apto para **instalar sobre superficie o empotrado**, según el espacio disponible del taller.
- **Trabas automáticas con desbloqueo neumático** y sistema de descenso contra corte de luz.



» Ficha Técnica:

- Largo total: **6554 mm.**
- Ancho total: **2290 mm.**
- Largo plataforma: **5018 mm.**
- Ancho plataforma: **620 mm.**
- Largo rampa ascenso: **1350 mm.**
- Ancho rampa ascenso: **509 mm.**
- Altura elevación máxima: **1870 mm.**
- Altura elevación mínima: **300 mm.**
- Motor: **380v 4hp 3000 rpm.**
- Peso: **2500 kgs.**



Elevador tijera rueda sobre plataforma Alineación MAQUIN PARTS (Cap. 7300 kgs)

» Código: 2025 » Modelo: **SCISSOR PRO ALIGN 7.3T**

» Características:

- El elevador **más largo y robusto del segmento de alineación**, con plataforma de 5.428 mm apta para utilitarios de chasis largo.
- Sistema **hidráulico avanzado de 4 pistones**, para mayor productividad y vida útil.
- Apto para instalar sobre **superficie o empotrado**, con estante lateral para servicio.
- **Trabas automáticas con desbloqueo neumático** y sistema de descenso contra corte de luz.

» Ficha Técnica:

- Largo total: **6964 mm.**
- Ancho total: **2390 mm.**
- Largo plataforma: **5428 mm.**
- Largo rampa ascenso: **1536 mm.**
- Ancho rampa ascenso: **625 mm.**
- Altura de elevación: **1870 mm.**
- Motor: **380v 4hp 3000 rpm.**
- Peso: **900 kgs.**





Elevador tijera rueda fuera de plataforma MAQUIN PARTS (Cap. 3000 kgs)



» Código: **2005** » Modelo: **SCISSOR LITE 3T**

» Ficha Técnica:

- Largo total: **2028 mm.**
- Ancho total: **2030 mm.**
- Largo de plataforma: **1608 mm.**
- Ancho de plataforma: **600 mm.**
- Altura de elevación mínima: **115 mm.**
- Altura de elevación máxima: **2000 mm.**
- Motor: **220v 4hp, 3000 rpm.**
- Peso: **870 kgs.**



» Características:

- **Ruedas fuera de la plataforma**, ideal para servicio de neumáticos, frenos, tren delantero o alineación en gomerías.
- **Sin conexiones mecánicas entre plataformas**, lo que facilita la movilidad del operario debajo del vehículo.
- **Cilindros duales sincronizados** que aseguran el nivel de elevación pareja en ambas plataformas, con alarma sonora en el descenso.
- **Rampas de acceso plegables** durante el ascenso, y tacos de goma - vulcanizados que protegen el chasis.

Elevador tijera para empotrar MAQUIN PARTS (Cap. 4000 kgs)



» Código: **2006** » Modelo: **SCISSOR EMP 4T**

» Ficha Técnica:

- Largo total: **1554-1754 mm.**
- Ancho total: **1900 mm.**
- Largo de plataforma: **1654 mm.**
- Ancho de cada plataforma: **550 mm.**
- Distancia entre plataformas: **800 mm.**
- Altura de elevación máxima: **2185 mm.**
- Motor: **380v 2hp, 3000 rpm**
220v 3hp, 3000 rpm.
- Peso: **920 kgs.**



» Características:

- **Diseño para empotrar**, con ruedas fuera de la plataforma, ideal para servicio de neumáticos, frenos, tren delantero o alineación.
- **Trabas neumáticas automáticas** cada 100 mm, que garantizan seguridad incluso ante fallas en la unidad hidráulica.
- **Plataformas antideslizantes y extensibles** 400 mm, con auto nivelación hidráulica en ambos lados.
- **Cilindros duales sincronizados** y válvula de seguridad por sobrecarga.

Elevador tijera rueda fuera de plataforma Cap. 3000 kgs



» Código: 4109 » Modelo: SCISSOR ONE 3T

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de elevación electrohidráulico de alta potencia
- Cilindros duales con sincronización de elevación
- Comando de accionamiento a distancia
- Sistema automático de trabas neumáticas
- Alarma sonora en descenso

FICHA TÉCNICA

- Altura de elevación máxima: 1.850 mm
- Altura mínima: 105 mm
- Longitud de plataforma: 2.020 mm
- Motor: 380V / 50Hz / 3 HP / 2,2 kW



MAQUIN PARTS

RAMPA

Rampa de elevación MAQUIN PARTS (Cap. 2800 kgs)



» Código: 2010 » Modelo: LIGHT FAST 2.8T

» Ficha Técnica:

- Largo: 1938 mm.
- Ancho: 1800 mm.
- Altura elevación máxima: 800 mm.
- Altura elevación mínima: 105 mm.
- Motor: 380v 1.5hp, 3000 rpm
220v 2hp, 3000 rpm.
- Peso: 380 kgs.



» Características:

- Ideal para rotación de neumáticos, tren delantero, frenos, carrocería y estética vehicular — se instala directo sobre el piso, sin obra civil.
- Sistema hidráulico de máximo rendimiento, accionamiento mediante pulsadores comandado desde su control a distancia.
- Cilindro de baja presión que prolonga la vida útil de los sellos, con alta velocidad de ascenso.
- Con ruedas para transportarla fácilmente dentro del taller.




Rampa de elevación MAQUIN PARTS (Cap. 4500 kgs)



» Código: 2011 » Modelo: HEAVY FAST 4.5T

» Ficha Técnica:

- Largo: 1938 mm.
- Ancho: 1800 mm.
- Altura elevación máxima: 800 mm.
- Altura elevación mínima: 105 mm.
- Motor: 380v 2hp, 3000 rpm
220v 3hp, 3000 rpm.
- Peso: 460 kgs.

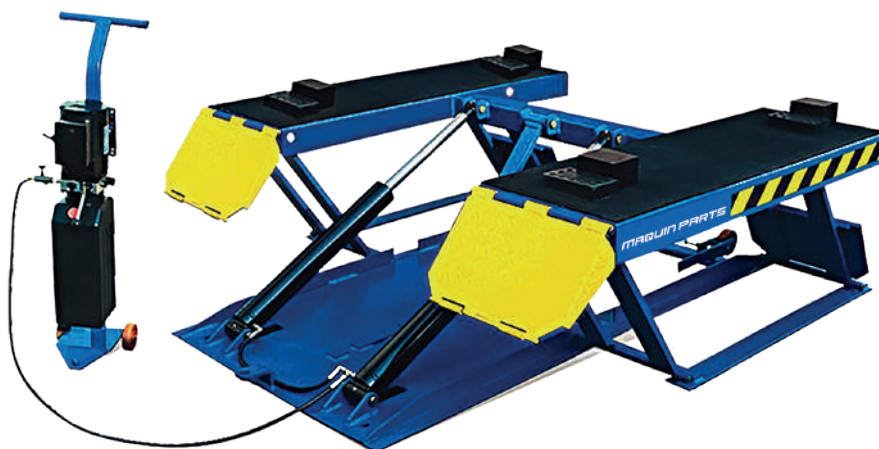

» Características:

- Se instala directo sobre el piso del taller, sin necesidad de obra civil — perfecta para sumar un punto de trabajo extra en rotación de neumáticos, tren delantero, frenos, carrocería y estética vehicular.
- Cilindros duales y estructura reforzada, pensada especialmente para trabajar con vehículos de mayor porte.
- Sistema hidráulico de máximo rendimiento, con accionamiento a pulsadores comandado desde una cabina a distancia.
- 8 almohadillas de goma vulcanizadas y rampas de ascenso rebatibles, con ruedas para transportarla fácilmente.




Rampa de elevación tijera MAQUIN PARTS (Cap. 2800 kgs)



» Código: 2028 » Modelo: PORTABLE SCISSORS PRO 2.8 T

» Ficha Técnica:

- Largo: 1885 mm.
- Ancho: 1000 mm.
- Ancho incluyendo brazos: 1684 mm.
- Altura de elevación máxima: 1100 mm.
- Altura de elevación mínima: 105 mm.
- Motor: 380v 1.5hp, 3000 rpm
220v 2hp, 3000 rpm.
- Peso: 415 kgs.

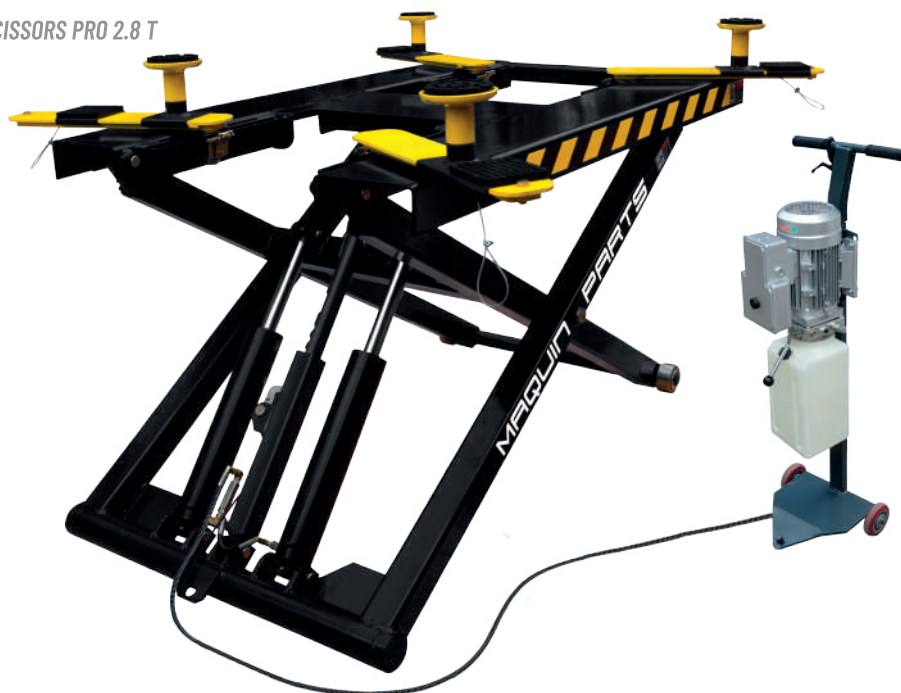

» Características:

- Ideal para rotación de neumáticos, tren delantero, frenos, carrocería y estética vehicular — trabaja directo sobre el piso, sin obra civil y es 100% móvil.
- Brazos con almohadillas de goma regulables en 360°, para adaptarse a distintos puntos de apoyo del vehículo.
- Cilindros duales de baja presión que prolongan la vida útil de los sellos, con alta velocidad de ascenso y trabas de seguridad.
- Incluye kit de adaptadores de extensión de 1,5" y 2,5", con ruedas para transportarla fácilmente.







Elevador de motos hidráulico MAQUIN PARTS (Cap. 500 kgs)

» Código: 23 » Modelo: HIDRALIFT PRO 0.5T

» Características:

- **Accionamiento hidráulico mediante pedal**, ideal para trabajar todo tipo de motocicletas de forma rápida y sin esfuerzo.
- **Mordaza de ajuste de neumático delantero**, apta hasta 410 mm.
- **Sistema de trabas mecánico**, para máxima sujeción durante el trabajo.
- **Construcción sólida**, pensada para el uso intensivo del taller.

» Ficha Técnica:

- Largo total: 2000 mm.
- Ancho total: 650 mm.
- Altura mínima: 200 mm.
- Altura máxima: 800 mm.
- Peso: 90 kgs.



Elevador de cuatriciclos (Cap. 500 kgs)

» Código: 63 » Modelo: QUADLIFT PRO 0.5T

» Ficha Técnica:

- Largo total: 2300 mm.
- Ancho total: 1100 mm.



» Características:

- **Accionamiento hidráulico mediante pedal**, ideal para reparación de todo tipo de quads o ATV.
- **Se adapta a una amplia variedad de cuatriciclos**, sin importar tamaño ni peso del equipo.
- **Rampas de ascenso rebatibles y antideslizantes**, con 2 apoya neumáticos delanteros incluidos.
- **Sistema de trabas mecánico**, para máxima sujeción durante el trabajo

Elevador de motos electrohidráulico (Cap. 600 kgs)

» Código: **2000** » Modelo: **MASTERLIFT 0.6T**

» Características:

- Comando de **accionamiento electrohidráulico a distancia**, con trabas de seguridad de activación manual para máxima protección.
- **Mordaza de sujeción de neumático delantero**, apta hasta 410 mm, más cinturón de ajuste de motocicleta incluido.
- **Cobertor trasero extraíble**, que facilita el cambio de neumático sin desmontar la moto del elevador.
- **Rampas de ascenso rebatibles y antideslizantes**, para una carga segura.

» Ficha Técnica:

- Largo total: **2755 mm.**
- Ancho total: **750 mm.**
- Altura mínima: **115 mm.**
- Altura máxima: **1100 mm.**
- Motor: **1.5 Hp.**
- Peso: **300 kgs.**



Elevador de cuatriciclos electrohidráulico (Cap. 600 kgs)

» Código: **3078** » Modelo: **QUADLIFT EXPERT 0.6T**

» Características:

- Comando de **accionamiento electrohidráulico a distancia**, con trabas de seguridad de activación manual para máxima protección.
- **Construcción sólida** con materiales de alta durabilidad, pensada para el uso profesional intensivo.
- **Rampas de ascenso rebatibles y antideslizantes**, para una carga segura.
- **Cinturón de ajuste incluido**, para mayor estabilidad durante el trabajo.

» Ficha Técnica:

- Largo total: **2755 mm.**
- Ancho total: **1950 mm.**
- Altura mínima: **115 mm.**
- Altura máxima: **1100 mm.**
- Motor: **1.5 Hp.**
- Peso: **400 kgs.**





Elevador de 4 columnas para camiones MAQUIN PARTS (Cap. 14.500 kgs)

» Código: **3077** » Modelo: **STRONGLINE PRO 14.5T**



» Características:

- **Sistema de elevación hidráulico** de máximo rendimiento, pensado para el uso intensivo de talleres de servicio pesado.
- **Cables de acero inoxidable y poleas de 12" de diámetro** localizadas dentro de los carriles, para un gran equilibrio en la elevación.
- **Trabas de seguridad cada 150 mm**, con caja de control IP54, final de carrera y seguro automático.
- **Unidad de potencia electrohidráulica italiana**, con motor de brida B14 y válvula de seguridad para sobrecarga.

» Ficha Técnica:

- Largo total: **9068 mm.**
- Ancho total: **3912 mm.**
- Altura de columnas: **2362 mm.**
- Motor: **Czerweny 5 Hp / 380V.**
- Altura máxima de elevación: **1740 mm.**
- Ancho entre columnas: **3404 mm.**
- Largo de plataformas: **8141 mm.**
- Ancho de plataformas: **711 mm.**
- Distancia entre plataformas mín: **914 mm.**
- Distancia entre plataformas máx: **1194 mm.**
- Peso: **4650 kgs.**





Elevador de 4 columnas para camiones MAQUIN PARTS (Cap. 18.000 kgs)



» Código: 2030 » Modelo: **STRONGLINE PRO 18T**

» Características:

- **Plataformas de acero antideslizante** tipo "semilla de melón", con rampas rebatibles para carga y descarga segura.
- **Doble traba de seguridad neumática** distribuida en las 4 columnas cada 150 mm, para máxima seguridad en toda la elevación.
- **Cables de acero inoxidable y poleas de 12"** de diámetro localizadas dentro de los carriles, para un gran equilibrio.
- **Unidad de potencia electrohidráulica italiana**, con motor de brida B14 y válvula de seguridad para sobrecarga.

» Ficha Técnica:

- Largo total: **10800 mm.**
- Ancho total: **4100 mm.**
- Altura de columnas: **2332 mm.**
- Motor: **4 Hp / 380V.**
- Altura máxima de elevación: **1900 mm.**
- Ancho entre columnas: **3654 mm.**
- Largo de plataformas: **9514 mm.**
- Distancia entre plataformas: **1496 mm.**
- Peso: **4850 kgs.**





Elevador de columnas individual móvil para camiones y colectivos (Cap. 30 TON)

» Código: **3071** » Modelo: **Heavy Duty Prolift 30T**



» Características:

- **Columnas 100% móviles**, transportables con ruedas de acero y carro de accionamiento hidráulico — no requiere montaje ni obra civil.
- **Sincronización de hasta 6 columnas**, con control general desde cualquiera de ellas o de forma individual.
- **Sistema automático de autonivelación**, con detector de fase eléctrico que evita el giro inverso del sistema de elevación.
- **Carros con horquillas** que sostienen neumáticos de distintos diámetros, ideal para camiones y buses de gran porte.

» Ficha Técnica:

- Capacidad: **30 toneladas** (sincronizando las 4 columnas).
- Alto total: **2750 mm.**
- Ancho total: **1400 mm.**
- Altura de elevación: **1500 mm.**
- Motorreductores: **380v 5,5Hp 4kw.**
- Peso de cada columna: **800 kgs.**

4 o 6 columnas individuales





» CÓD. 2030



» CÓD. 2030



» CÓD. 3077



» CÓD. 2030



» CÓD. 3077



» CÓD. 3077



» CÓD. 3071



» CÓD. 3071



» CÓD. 3071



» CÓD. 3071

Equipo Oficial:

AMG



**MAQUIN
PARTS**
RACING



Sabemos de mecánica porque nos inspira la misma pasión.



22

Equipo Campeón del
TURISMO CARRETERA





MAQUIN PARTS



Ventas
Administración
Postventa

ventas@maquinparts.com
adm@maquinparts.com
postventa@maquinparts.com



Ventas
Postventa
Service

+54 9 (11) 3320 1159
+54 9 (3462) 51 2465
+54 9 (3462) 63 2786

WWW.MAQUINPARTS.COM

